




El nuevo grado de confort.™



Manejadora de Aire de Agua Helada Fan & Coil Rheem

- Recubrimiento Blue Fin que inhibe la corrosión por efectos de humedad en el ambiente y condensación
- Bandeja de condensados con recubrimiento epóxico y cubierta de neopreno
- Serpentín de tubería de cobre, durable y resistente a la presión del agua fácilmente convertible de izquierda a derecha
- Capacidades de 1, 1.5 y 2 Ton a 110V (3 hileras)
- Capacidades de 2.5, 3 y 3.5 Ton a 220V (4 hileras)
- Volumen de aire desde 400 a 1400 CFM
- Lámina punzonada para conexiones de suministro de aire fresco
- Válvula de purga de aire
- Filtro de aire

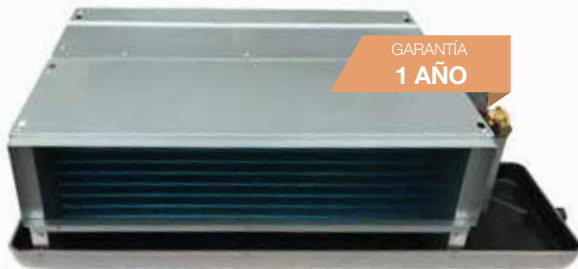

Manejadora de Aire de Agua Helada Fan & Coil Rheem



Agua Helada
Fan & Coil

Nuevo Fan & Coil con diseño de alto peralte, ideal para unidades generadoras de agua helada.

MODELO			RTCD-E12H1	RTCD-E18H1	RTCD-E24H1	RTCD-E30H2	RTCD-E36H2	RTCD-E42H2
Alimentación Eléctrica		V/Ph/Hz	105~127/1/60	105~127/1/60	105~127/1/60	208~230/1/60	208~230/1/60	208~230/1/60
Capacidad en enfriamiento	Alta	BTU/h	14099	19142	26915	30709	37397	43504
	Media	BTU/h	12546	16399	23953	27331	32797	38263
	Baja	BTU/h	10151	13266	19377	22110	26532	30955
Capacidad en calefacción	Alta	BTU/h	14099	30081	40966	51659	61111	71347
	Media	BTU/h	12546	24966	34411	42788	49844	60995
	Baja	BTU/h	10151	19087	26215	32551	38789	45026
Motor del ventilador	Potencia entrada	(12 Pa) W	61	95	134	152	189	227
		(30 Pa) W	72	108	153	173	211	253
		(50 Pa) W	81	118	166	205	242	289
	Flujo de aire	(Alto) CFM	408	612	816	1020	1224	1428
		(Medio) CFM	306	459	612	765	918	1071
		(Bajo) CFM	204	306	408	510	612	714
	Nivel de sonido	(12 Pa) dB(A)	41	45	46	48	50	52
		(30 Pa) dB(A)	44	47	48	50	52	54
		(50 Pa) dB(A)	46	49	50	52	54	56
Presión máxima de diseño		kPa	28.6	34.6	35.7	33.9	36.8	48.1
Flujo de agua		m ³ /h	0.708	0.962	1.352	1.543	1.879	2.186
Tubería	Entrada	pulg	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Salida	pulg	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Drenaje	pulg	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensiones (profundo x alto x largo)	Cuerpo	mm	504x261x970	504x261x1190	504x261x1490	504x261x1580	504x261x1790	504x261x2080
	Empaque	mm	510x270x985	510x270x1205	510x270x1505	510x270x1605	510x270x1805	510x270x2105
Peso Neto/Bruto		kg	17/19	20.3/22	28.3/30	31.2/34	36.5/40	38.4/42
Dimensiones de boquilla para ducto	Salida de aire	mm	130x715	130x875	130x1255	130x1255	130x1555	130x1555

La gran diferencia Rheem



Durabilidad

Recubrimiento Blue Fin en serpentín anticorrosivo
Serpentín de tubería de cobre, durable y resistente a la presión del agua, corrosión y oxidación



Servicio

Bandeja de condensados con recubrimiento epóxico y cubierta de neopreno



Desempeño

Motor de tres velocidades



Instalación

Gabinete de diseño especial de fácil instalación
Fácilmente convertible de izquierda a derecha
Válvula de purga de aire